


ALUSTEP® 300 FLOOR

Composizione del pannello

ACCIAIO INOX DECORATO NATURALE
- 5WL SATINATO

PELLI IN TESSUTO DI VETRO
impregnato con resina epossidica
Spessore mm: 0,15

ANIMA
Alveolare in alluminio con celle esagonali
Diametro: Ø1/4"
Spessore Foil: da 50 a 70 microns


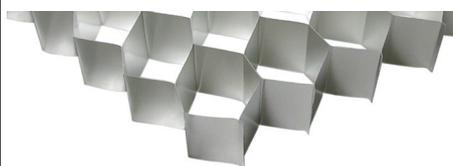


Su richiesta:

- Diverse varianti di Inox decorato naturale
- Diverse varianti di Inox decorato colore


ESEMPIO	Pesi del pannello con nido d'ape Ø6 56kg/m³ (Ø 1/4")				
		<ul style="list-style-type: none"> • Tolleranza spessore ± 0,3 mm • Tolleranza dimensione ± 30 mm 			
	Spessore totale mm	10	15	20	25
	Spessore PELLI mm	0,15 + 0,15 + 1 + 1			
	Spessore ANIMA mm	7,7	12,7	17,7	22,7
Peso kg/m²	9,5	9,8	10,1	10,4	

Dimensioni standard (dimensioni speciali a richiesta) Tolleranza dimensioni ±30mm

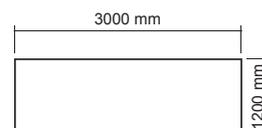

Proprietà dell'anima alveolare		50 Microns			
Tipo	ALLUMINIO LEGA 3003/3005/3103/3104				
Ø alveolari in mm ca.	6	9	12	19	
Ø alveolari in pollici	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	
Densità Kg/m³	56 - 59	39 - 40	29 - 30	20 - 21	
Resistenza compressione stabilizzata MPa	3,0 - 3,5	1,4 - 1,95	0,8 - 0,95	0,4 - 0,6	

Proprietà dell'anima alveolare		70 Microns			
Tipo	ALLUMINIO LEGA 3003/3005/3103/3104				
Ø alveolari in mm ca.	6	9	12	19	
Ø alveolari in pollici	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	
Densità Kg/m³	80 - 83	54	40 - 42	27 - 29	
Resistenza compressione stabilizzata MPa	4,3 - 4,6	2,5 - 2,6	1,41 - 1,5	0,85 - 0,9	

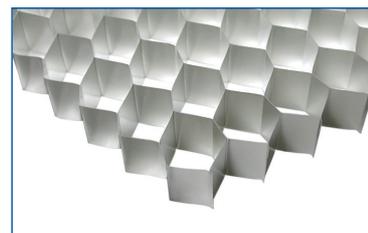

Alveolare in alluminio