

PVC-STEP

Composizione del pannello


PELLI IN TESSUTO DI VETRO

Impregnato con resina epossidica - Spessore mm: 0,5

ANIMA


In schiuma di PVC

Densità: 50 - 60 kg/m³

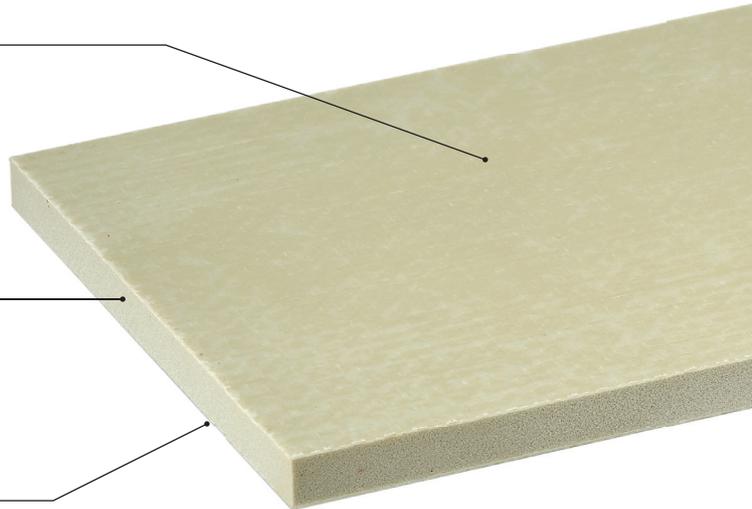

ESEMPIO	Pesi del pannello con anima in schiuma 55kg/m ³					
		<ul style="list-style-type: none"> Tolleranza spessore $\pm 0,3$ mm Tolleranza dimensione ± 30 mm 				
	Spessore totale mm	10	15	20	25	
	Spessore PELLI mm	0,5 + 0,5				
	Spessore ANIMA mm	9	14	19	24	
Peso kg/m ²	3,4	3,7	4	4,3		

Dimensioni standard (dimensioni speciali a richiesta)
Tolleranza dimensioni ± 30 mm



Proprietà della schiuma in PVC						
Tipo	MC 40	MC 50	MC 80	MC 100	MC 130	MC 200
Densità kg/m ³	da 36 a 46	da 54 a 69	da 72 a 92	da 90 a 115	da 120 a 150	da 180 a 250
Comportamento al fuoco	classe di reazione al fuoco RF2/75/A RF3/77					
Resistenza a compressione MPa	0,46	0,61	1,44	1,91	2,79	5,19
Resistenza alla trazione MPa	0,71	0,96	2,02	2,71	3,79	5,95
Spessore min. in mm	3	3	3	3	3	3
Spessore max. in mm	83	78	72	68	58	48
Dimensioni mm	1330x2850	1150x2450	1020x2180	2050x950	850x1900	750x1600
Colore	verdino	giallo	verde	rosso	blu	marrone