


PVC-STEP

СЛОИ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ

Пропитана эпоксидной смолой — Толщина, мм: 0,5


СЕРДЦЕВИНА

Из вспененного ПВХ
Плотность: 50 - 60 кг/м³

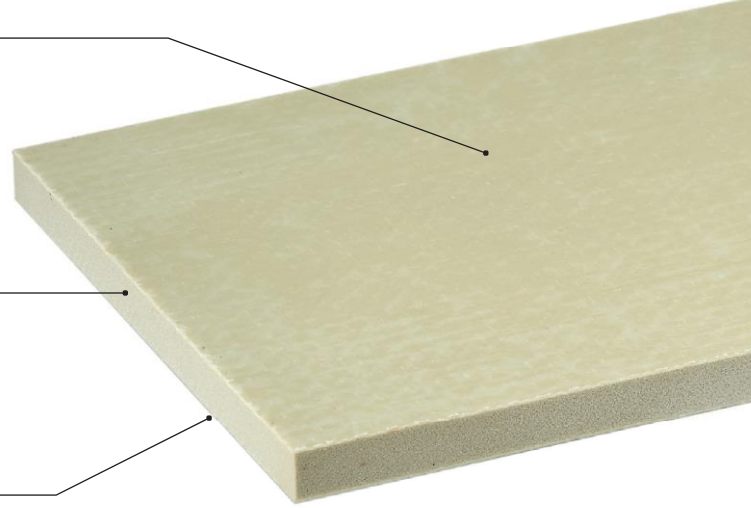

ПРИМЕР	Вес панели с сердцевинной из пены 55 кг/м ³				
	<ul style="list-style-type: none"> • Допуск толщины ± 0,3 мм • Допуск размера ± 30 мм 				
	Общая толщина, мм	10	15	20	25
	Толщина СЛОЕВ, мм	0,5 + 0,5			
	Толщина СЕРДЦЕВИНЫ, мм	9	14	19	24
Вес, кг/м ²	3,4	3,7	4	4,3	

Стандартные размеры (специальные размеры по запросу)
Допуск размеров ±30 мм



Свойства вспененного ПВХ						
Тип	МС 40	МС 50	МС 80	МС 100	МС 130	МС 200
Плотность, кг/м ³	от 36 до 46	от 54 до 69	от 72 до 92	от 90 до 115	от 120 до 150	от 180 до 250
Поведение при воздействии огня	класс реакции на огонь RF2/75/A RF3/77					
Устойчивость к сжатию, МПа	0,46	0,61	1,44	1,91	2,79	5,19
Устойчивость к тяге, МПа	0,71	0,96	2,02	2,71	3,79	5,95
Мин. толщина в мм	3	3	3	3	3	3
Макс. толщина в мм	83	78	72	68	58	48
Размеры, мм	1330x2850	1150x2450	1020x2180	2050x950	850x1900	750x1600
Цвет	бледно-зеленый	желтый	зеленый цвет	красный	синий	коричневый