


## ALU - STY

### Composizione del pannello

**PELLI IN ALLUMINIO preverniciati bianchi**  
 Spessore mm: 1,0

**ANIMA**  
 polistirene estruso  
 Densità: 30 - 40 - 45 kg/m<sup>3</sup>

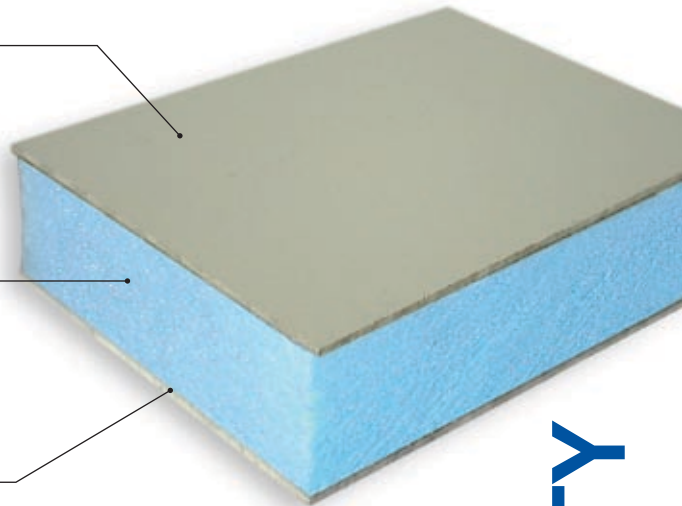



Su richiesta: • lamiere in diversi colori

ESEMPIO	Pesi del pannello			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pannello con anima in polistirene STY da 30 kg/m<sup>3</sup></li> <li>• Spessore da 20 mm a 100 mm</li> <li>• Tolleranza spessore +0/-1 mm</li> <li>• Tolleranza dimensione ± 30 mm</li> </ul>			
	Spessore totale mm	22	32	42
	Spessore PELLI mm	1,0 + 1,0		
	Spessore ANIMA mm	20	30	40
Peso kg/m <sup>2</sup>	7	7,3	7,6	

### Dimensioni standard (max)

(dimensioni speciali a richiesta)

Tolleranza dimensioni ±30mm

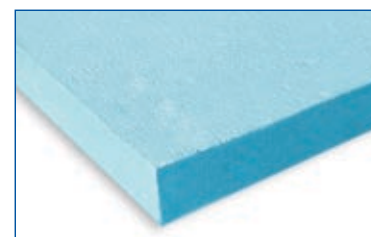

Schiuma di polistirene