
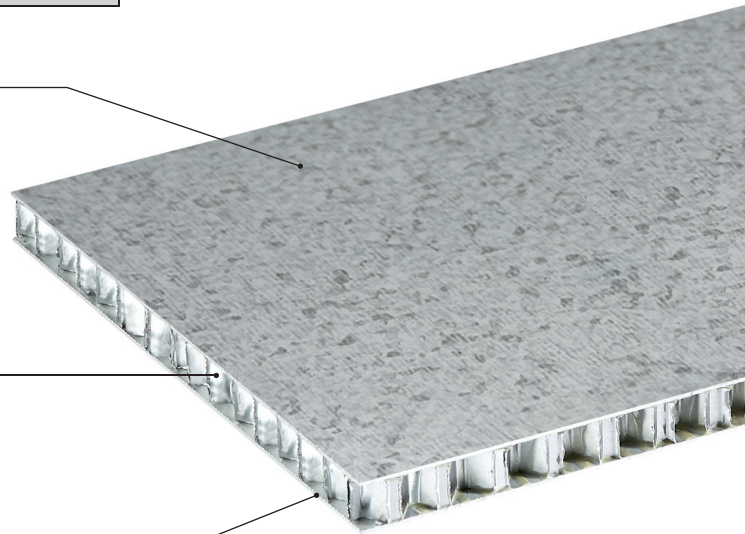


Compocel® LZ

Composizione del pannello

LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO incollata su entrambi i lati
Spessore mm: da 0,35 a 1
 Altri spessori su richiesta con quantitativo minimo

ANIMA (per ulteriori info vedi scheda specifica)
 Alveolare in alluminio (Lega 3003/3103/3104)
 con celle esagonali
Diametro: Ø1/4", Ø3/8", Ø1/2", Ø3/4"
Spessore Foil: da 50 a 70 microns

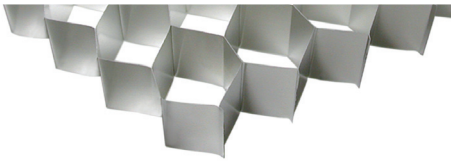



Su richiesta:

- altri spessori,
- preverniciatura colori RAL

Proprietà dell'anima alveolare		50 Microns			
Tipo	ALLUMINIO LEGA 3003/3103/3104				
Ø alveolari in mm ca.	6	9	12	19	
Ø alveolari in pollici	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	
Densità Kg/m ³	56 - 59	39 - 40	29 - 30	20 - 21	
Resistenza compressione stabilizzata MPa	3,0 - 3,5	1,4 - 1,95	0,8 - 0,95	0,4 - 0,6	

Proprietà dell'anima alveolare		70 Microns			
Tipo	ALLUMINIO LEGA 3003/3103/3104				
Ø alveolari in mm ca.	6	9	12	19	
Ø alveolari in pollici	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	
Densità Kg/m ³	80 - 83	54	40 - 42	27 - 29	
Resistenza compressione stabilizzata MPa	4,3 - 4,6	2,5 - 2,6	1,41 - 1,5	0,85 - 0,9	

Dimensioni standard (dimensioni speciali a richiesta)
Tolleranza dimensioni ±30mm



bordi grezzi non squadrati