CEL Components S.r.l.
Via Ca' dell'Orbo Sud 4 - 40055 Castenaso (Bologna) Italy (Италия)
Тел. +39 051 782505 Факс +39 051 782477
www.cel.eu info@cel.eu
Номер плательщика НДС 04102600378 CCIAA BO 0339628

СОТОВЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ АЛЮМИНИЯ И ТЕРМОПЛАСТА, ЛАМИНАТ, СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

RU

POLISTEP INOX

Состав панели

ДЕКОРИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ЦВЕТ — СЕРЫЙ ЛЕД

СЛОИ ИЗ ДВУХОСЕВОЙ СТЕКЛОТКАНИ, пропитан эпоксидной смолой
0,5 Толщина, мм: 0,5

СЕРДЦЕВИНА
Полипропиленовые соты

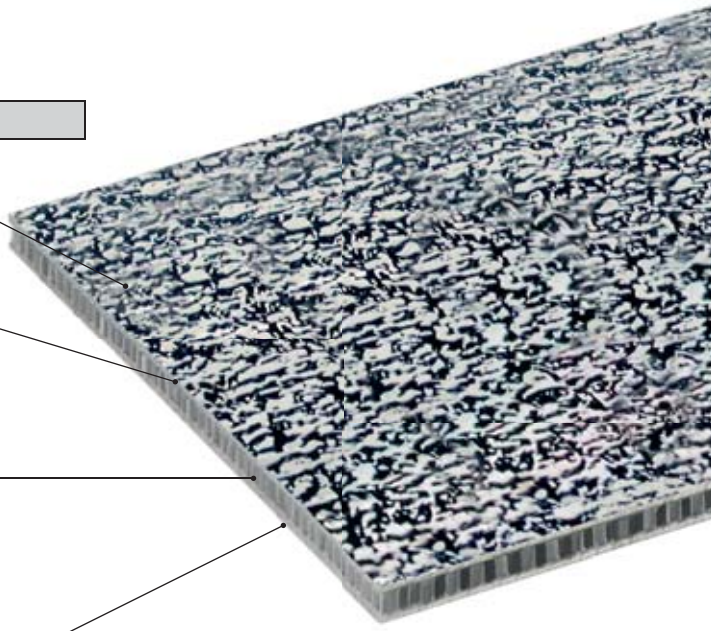

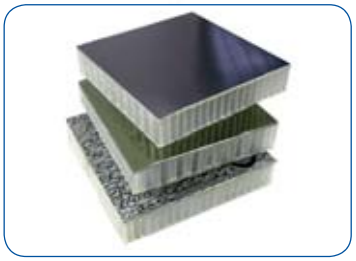

На заказ:
- Различные варианты декоративной натуральной нержавеющей стали
- Различные варианты декоративной цветной нержавеющей стали
- Различные варианты глянцевой / матовой нержавеющей стали
- Различные варианты сатинированной / матированной

ПРИМЕР

Вес сотовой панели Ø8 80 кг/м³				
• Допуск толщины ± 0,3 мм • Допуск размера ± 30 мм				
Общая толщина, мм	10	15	20	25
Толщина СЛОЕВ, мм	0,5 + 0,5 + 1			
Толщина СЕРДЦЕВИНЫ, мм	8	13	18	23
Вес, кг/м²	11,5	11,9	12,3	12,7

Стандартные размеры
(специальные размеры по запросу)
Допуск размеров ±30 мм



Характеристики сот из пропилена

Свойства ячеистой сердцевины			
Тип	**8.80**	**T30***	**T30F75****
Диаметр сот, мм	8		
Цвет	белый		
Плотность, кг/м³	80[1]		
Устойчивость к сжатию, МПа	1,50	1,60	1,60
Модуль сжатия, МПа	70		
Устойчивость к резке, МПа	-	0,50	0,50
Модуль резки, МПа	-	12	13
Температура использования, °C	от -30 до +80		
Максимальная ширина, мм	1400	1500	1500
Минимальная ширина, мм	100[2]		
Максимальная длина, мм	2950[2]	-	-
Допуск ширины, мм	+/- 4		
Допуск длины, мм	+/- 4		
Толщина сердцевины, мм	7 - 100	7 - 65	6 - 65

* **T30:** термосварная пленка 30 г/м3 для склеивания.

** **T30F75:** термосварная пленка для стратификации.

[1] плотность, относящаяся к размеру блока

[2] **на заказ**

- Прочие размеры, толщины и типы производятся на заказ.
- Минимальное количество — 10 пли

Сэндвич-панель POLISTEP INOX

Дата последней редакции: 09/17_Rev.3

CEL COMPONENTS

Приведенные данные верны, насколько известно Cel Compenets srl, все предоставленные данные в цели информации продуктов компании Cel Compenets srl и их потенциального использования и возможные сферы приминения.Не даются и не подразумеваются никакие гарантии в отношении определенных свойств продуктов или их пригодности для конкретных приложений. CEL S.r.l. оставляет за собой право вносить изменения.